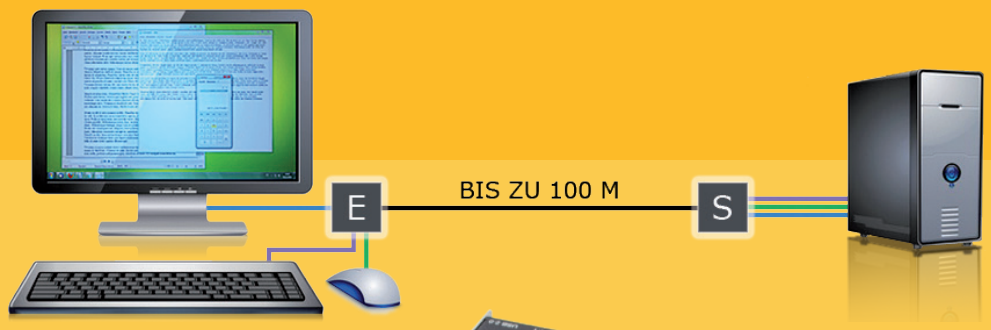

Die perfekte KVM-Extenderlösung für:

- **Industrieanwendungen**
- **Büroanwendungen**
- **Banken**
- **Versicherungen**
- **Sicherheitsrelevante Einrichtungen**

LionDATA IP 4K2K Display Port/HDMI KVM-Xtender PRO – the new default

Der LionDATA IP 4K2K Display Port/HDMI KVM-Xtender PRO ist ein High-End KVM-Extender, der den entfernten 1:1 Zugriff auf Ihren Computer (HDMI-, USB 2.0-Signale werden übertragen) aus bis zu 100 m Entfernung über CATx-Kabel ermöglicht. Die Reichweite innerhalb eines Netzwerks ist prinzipiell aber uneingeschränkt.
Das System unterstützt die 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Dank der zusätzlichen RS-232 Schnittstelle ermöglicht der 4K2K HDMI KVM-Xtender Pro auch serielle Signalübertragung. Sender- und auch Empfängereinheit ermöglichen die Übertragung von Display Port/HDMI-, als auch USB 2.0-Signale. Somit empfiehlt sich dieses Gerät überall dort, wo höchste Anforderungen an die Signalübertragungen gestellt werden.

Plug & Play – anschließen und fertig

Der CAT-Xtender besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die über ein CAT-Kabel netzwerkunabhängig miteinander kommunizieren. Es ist zudem ebenfalls möglich, Sender und Empfänger in einem lokalen Netzwerk zu betreiben. Da es sich um eine reine Hardware-Lösung handelt, wird keinerlei zusätzliche Software benötigt.

original LionDATA –
the experts in visualisation

© LionDATA

- **Display Port/HDMI KVM-Extender**
- **Unterstützt 1080p oder 4K2K HDMI (3840 x 2160 Pixel) Auflösung**
- **Mit RS-232 und USB-2.0 (2 x 2.0/2 x 1.1) Signalübertragung**
- **Plug-and-Play, keine zusätzliche Software-Installation erforderlich**
- **Robustes Metallgehäuse**
- **Hochwertiges Industrie-Netzteil**

Sender

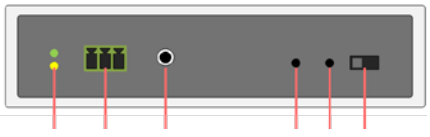

Empfänger

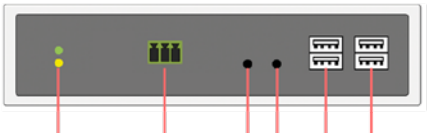

Gerät	Sender	Empfänger
Modell/Art.-Nr.	LDA-EXT-DP-HDMI-IP-CATX-USB2.0-RS232	
Display Port Input	1	
HDMI Output		1
Stromversorgung	DC 12V 2A	DC 12V 2A
Netzwerk-Anschlüsse	1 x RJ45 Gigabit	1 x RJ45 Gigabit
USB an PC	1	
USB an Endgeräte		2 x USB 2.0 + 2 x USB 1.1
3.5 mm Klinke Line-In	1	
3.5 mm Klinke Mic-In		1
3.5 mm Klinke Line-Out	1	1
RS-232	Ja	Ja
Auflösung	1080p oder 4K2K (3840x2160@30Hz)	
Inter-connect Cable	CAT 6/7	
Umgebungsbedingungen	0°-50° Celsius, Luftfeuchtigkeit 0-80% nicht kondensierend	
Material	High-quality Industrie-Metallgehäuse	
Abmessungen (L x B x H)	150 x 110 x 28 mm	
Gewicht	453 g	458 g
Zertifikate	CE/FCC/RoHS	
Garantie	Optional bis zu 5 Jahren möglich	

Ihr Händler:

© LionDATA