



Die bewährte Lösung für:

Shopping-Center/Supermärkte
Flughäfen/Bahnhöfe/Krankenhäuser
Autohäuser/Einzelhandel/Schulen
Hotels/Restaurants

Digital Signage Alles in Einem-Lösung!

LionDATA Android Signboard 11.6 AST– Digital Signage in höchster Qualität



Das LionDATA Android Signboard 11.6 AST ist ein Highend All-in-one Player System mit integriertem Bildschirm, welches maximale Stromeinsparung und Zuverlässigkeit miteinander vereint. Lassen auch Sie sich von seinen brillianten Video-Bildern und dem HiFi-verdächtigen Audio-Sound überzeugen. Und das alles in höchster digitaler Qualität.

Sparsamer Verbrauch und geringe Service-Kosten sichern extrem niedrige TCOs

Durch seine lüfterlose Architektur und den Verzicht auf bewegliche Teile verspricht es ein Maximum an Zuverlässigkeit und sichert extrem niedrige TCOs (total cost of ownership) während der Projektlaufzeit. Mit geringstem Stromverbrauch sparen Sie bis zu 90% gegenüber einem PC-System und das kann mit Recht als „GreenIT-Technologie“ bezeichnet werden.

“ original LionDATA –
the experts in visualisation

- ▶ 1920 x 1080 Display mit hoher Helligkeit (300 cd/m²)
- ▶ Superschneller Quadcore Processor
- ▶ Lüfterlos, keine beweglichen Teile
- ▶ Netzwerk via RJ45 Kabel oder Wi-Fi
- ▶ Power over Ethernet (POE)
- ▶ VESA Standard für Desktop- oder Wand-Montage
- ▶ 760 g leicht

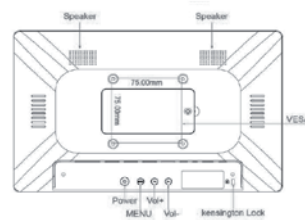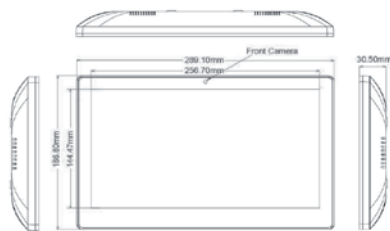

System

| | |
|-----------|---|
| CPU board | Rockchip Quadcore RK3288 1.8 GHz, mit Android 8.1 |
| GPU | High-Quality Grafik Beschleunigungs-Chipsatz |
| RAM/ROM | 8/16 GB |

Display

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Bildschirm | 11.6" IPS, Brand New A+ Grade |
| Auflösung | 1920 x 1080 px |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 weiter Betrachtungswinkel |
| Luminanz | 300 cd/m ² |
| Seitenverhältnis | 16:09 |

PCAP Touch-Screen

10 Touch points

Netzwerk

| | |
|---------------------------|---------------------|
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10 M/100 M Ethernet |
| Bluetooth | Optional |
| Power over Ethernet (POE) | Ja |

Interface

| | |
|----------------|-------------------------|
| Card slot | Micro SD, bis zu 32 GB |
| USB Device | Mini USB OTG |
| USB Host | USB Host 2.0 |
| Stromanschluss | DC Power Eingang |
| RJ45 | Ethernet (und POE) |
| Kopfhörer | 3,5 mm Klinkenanschluss |

Media Formate und Kodierung

| | |
|---------------|---|
| Video Formate | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, RV etc., bis zu 1080p |
| Audio Formate | MP3/WMA/AAC etc. |
| Photo | Jpeg |

Abmessungen (L x B x H), Gewicht

| | |
|--------------|--|
| Installation | 288 x 185 x 32 mm, 760 g leicht |
| Lautsprecher | 75 mm x 75 mm Wandhalterung |
| Kamera | 2 x 2 W |
| Sprache | 2.0 MP, Front Kamera (Optional: 5.0 MP Kamera) |
| Software | Multi-language |
| | LionData professional Digital Signage Software / Software von Drittanbietern |

Zubehör

12 V Netzteil, optional Wandhalterung oder Tischständer